

-----VANELLUS Lightning s.r.o.-----

IČO: 281 30 847

DIČ: CZ 281 30 847

Vlastní výroba, prodej a montáž prvotřídních PVC v **Děbolíně u J.Hradce**
+ Al oken a dveří, speciální prosklené fasádní a střešní konstrukce
Polykarbonátové světlíky a střešní kopule

VANELLUS Jarošovská 840/II., Jindřichův Hradec 377 01 CZ

tel.: 384 364 017, 608 921 932, ZDARMA 800 372466, 800 (DRAGON)


e-mail: okna@vanellus.cz www.VANELLUS.cz datová schránka: 3i55ea

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Vanellus

1) Ovládání a bezpečná obsluha




zavřeno




otevřeno



sklopeno




**spárová
mikroventilace**

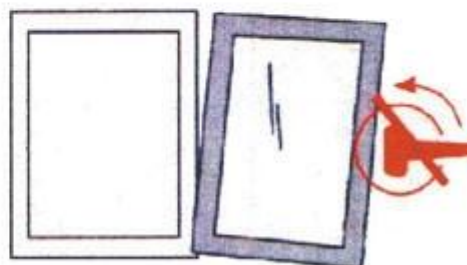


**nikdy neotáčejte klikou při
otevřeném okenním křídle!!!**


Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.



**okenní křídlo nesmí
být vystaveno
přídavnému zatížení**



**nenarážejte a netlačte
křídlo na okraj
okenního otvoru**



**nepokládejte žádné
předměty mezi rám
a křídlo**

2) Pravidelné a dostatečné větrání oken


Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy „sklopeno“. Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhněte se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

3) Údržba a čištění oken a dveří

- Vaše nová okna (dveře) nevyžadují žádnou zvláštní péči, jejich údržba spočívá jenom v občasném omytí ulpělého prachu běžným mycím prostředkem.
- Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování a těsnění oken.
- Při běžném čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu nebo mýdla. Při suchém čištění vzniká statická elektřina.
- Při silnějším znečištění od olejových skvrn můžete použít lihový čistící prostředek.
- Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (píský apod.). Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.
- Před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem.
- Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej) jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a zároveň chráníte kování před předčasným opotřebením. Mazací body jsou uvedeny v následujícím odstavci "Údržba kování".
- Ochranné fólie je třeba z plastových a hliníkových profilů odstranit do 3 měsíců od dodání výrobku.

4) Údržba kování


Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry viz. schéma 1 (schéma 2).

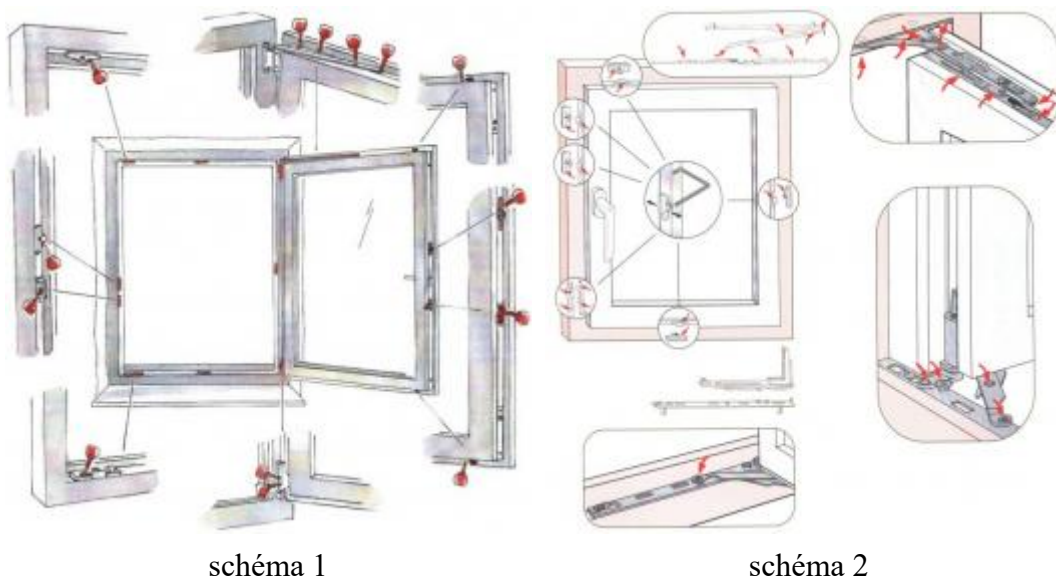


Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Je nutno používat jen takové čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

5) Možnosti seřizování plastových oken

Výškové a stranové seřízení křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem 4 mm. Horní závěs seřizujete v otevřené poloze.

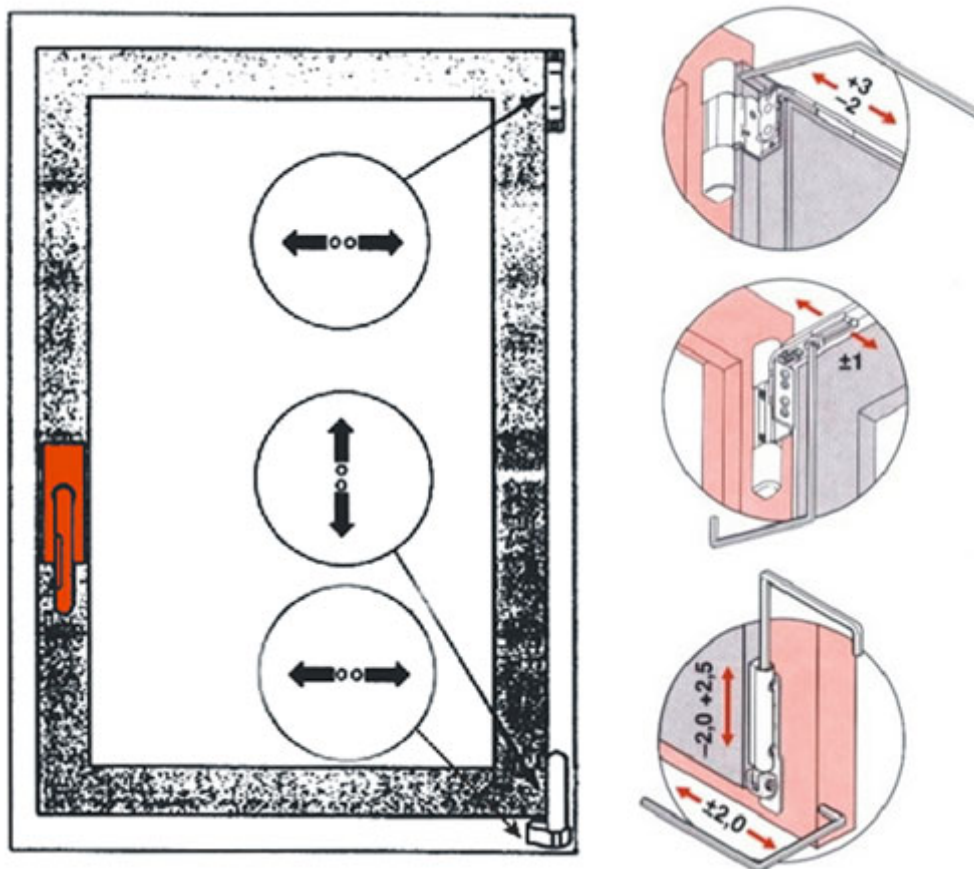

U starších typů kování je nutné k seřizování použít kromě imbusového klíče č. 4 také stranový klíč č. 13:

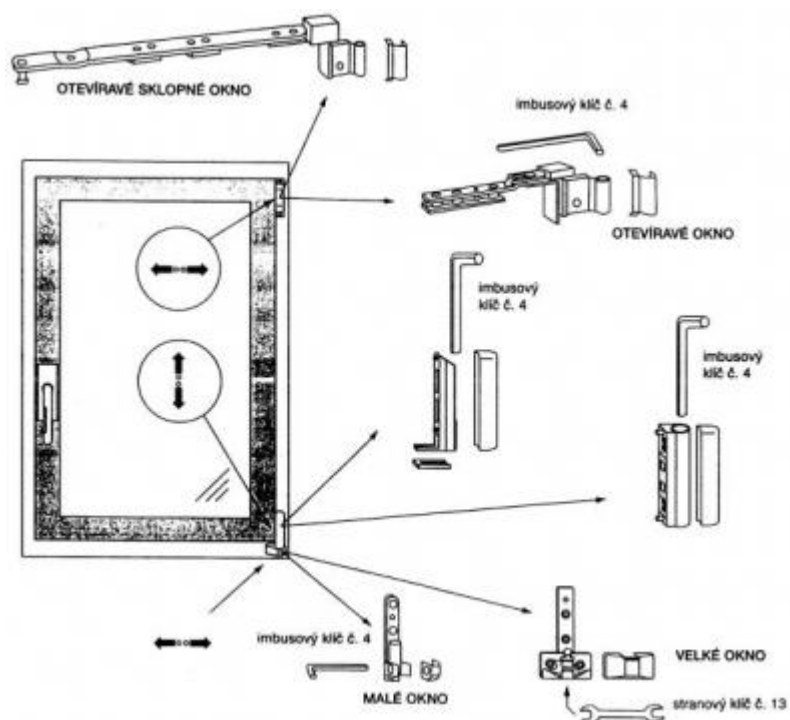

V případě, že se Vám zdají tyto operace náročné, ponechte seřízení odborníkům. Při montáži jsou okna a dveře seřízeny, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.

6) Seřizování dveřních závěsů



Výškové seřízení

Stranové seřízení

Seřízení přítlaku

- **Výškové seřízení křídla**
Výchozí bod je v základním nastavení. Z něj lze zvednout dveře maximálně o 5 mm. Výškové seřízení křídla nutno provést rovnoměrně na všech dveřních závěsech.
- **Stranové seřízení křídla**
Před stranovým seřízením je nezbytné sejmout ochranou krytku pantu křídla. Stranové seřízení +/- 5 mm.
- **Seřízení přítlaku křídla**
Pomocí excentrického čepu se lehce seřídí těsnící přítlak o +/- 2 mm.

8) Zapojení elektrického zámku vchodových dveří

Připojení elektrického zámku není předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě. Elektrický zámek má zaručený chod při stejnosměrném i střídavém napětí a to v rozmezí 8 - 12 V. (Napětí na svorkách el. zámku při zatížení nesmí poklesnout pod 8 V.) Dále musí zdroj dodávat proud o 1 A při napětí 12 V. Tolerance proudu je +/- 15%. Výše uvedené hodnoty musí splňovat zařízení objednatele nebo uživatele domu.

9) Informace pro uživatele dveřních výplní GAVAPLAST a PERITO

Ochranou fólii, která je „nalepena“ na celé ploše odstraňte z dveřní výplně nejlépe ihned po zasazení dveří, nejpozději však do 3 měsíců. Ve vlastním zájmu dveřní výplň důkladně zkontrolujte, na případné pozdější reklamace, týkající se případného poškození povrchu dveřní výplně či prosklení, nebude brán ze strany výrobce zřetel.

Dveřní výplně musí být nainstalována v dostatečné vzdálenosti od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně. Rovněž se vyvarujte působení ostrých, či tvrdých předmětů na výplň. Při běžném používání je naprosto dostačující

občasné omytí výplně pomocí hadru nebo houby a to pouze běžnými čisticími prostředky neobsahujícími alkohol (líh)!

V žádném případě nepoužívejte k čištění chemikálie, rozpouštědla, abrasivní nebo líh obsahující čisticí prostředky.

Doplňky udržujte běžnými čisticími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.

Údržbu a čištění standardního zasklení (s výjimkou vitrážových skel) provádějte běžným způsobem za použití prostředků na mytí oken.

Péče o vitrážové prosklení:

Nepoužívat čisticí prostředky obsahující líh. Čistit pouze tkaninou navlhčenou ve vodě, nebo mýdlové vodě, ihned vysušit jemnou tkaninou. Pozor na mechanické poškození! Olověná páska je glazurovaná, při mechanickém poškození dojde ke korozi a znehodnocení pásky. Vitrážové prosklení musí být orientováno do interiéru. Při rozbití skla kontaktujte svého dodavatele k zajištění přesklení. V žádném případě se nepokoušejte sami o opravu.